



■ 特性:

- 2:1宽范围输入
- 4:1宽范围输入(可选)
- 1500VDC输入/输出隔离
- 3000VDC输入/输出隔离(可选)
- 内建EMI滤波电路
- 保护种类: 短路/过负载
- 自然冷却
- 六面防护金属外壳
- 100%满载老化
- 低成本,高信赖性
- 认证:FCC / EAC / CE / UKCA
- 2年保固

■ 全球交易品项识别码


MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>

电气规格



型号		DKE10 A-05	DKE10 B-05	DKE10 C-05	DKE10 A-12	DKE10 B-12	DKE10 C-12	DKE10 A-15	DKE10 B-15	DKE10 C-15	DKE10 A-24	DKE10 B-24	DKE10 C-24	
输出	直流电压	±5V			±12V			±15V			±24V			
	电流范围	±100 ~ ±1000mA			±42 ~ ±420mA			±33.3 ~ ±333mA			±21 ~ ±210mA			
	额定功率	10W												
	纹波与噪声 (最大) 备注2	50mVp-p			60mVp-p			60mVp-p			80mVp-p			
	线性调整率 备注3	±0.3%												
	负载调整率 备注4	±0.5%												
	电压精度	±2.0%												
输入	开关工作频率	最小250KHz												
	电压范围	A: 9 ~ 18VDC			B: 18 ~ 36VDC			C: 36 ~ 72VDC						
	效率 (Typ.)	78%	81%	82%	80%	80%	83%	80%	80%	82%	82%	81%	85%	
	直流电流	满载	A: 1100mA			B: 530mA			C: 270mA					
		空载	A: 30mA			B: 16mA			C: 8mA					
滤波	π 网络													
保护	推荐使用保险丝													
保护 (备注5)	过负载	额定输出功率的160 ~ 250% 保护模式:打嗝模式, 异常条件移除后可自动恢复												
	短路	所有输出配有短路保护 保护模式:打嗝模式, 异常条件移除后可自动恢复												
环境	工作温度	-25 ~ +71°C (请参考负载减额曲线)												
	工作湿度	20 ~ 90% RH, 无冷凝												
	储存温度、湿度	-25 ~ +105°C, 10 ~ 95% RH												
	温度系数	±0.03%/°C (0 ~ 50°C)												
	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟												
安规和电磁兼容	安全规范	EAC TP TC 020/2011认证通过												
	耐压	I/P-O/P: 1.5KVDC												
	绝缘阻抗	I/P-O/P: 100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH												
	电磁兼容发射	符合BS EN/EN55032 Class A, FCC part 15 Class A, EAC TP TC 020												
其它	电磁兼容抗扰度	符合BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8, A级轻工业标准, EAC TP TC 020												
	MTBF	≥500Khrs min. MIL-HDBK-217F (25°C)												
	尺寸	50.8*25.4*11.2mm or 2"*1"*0.44" inch (L*W*H)												
包装	31.2g; 10颗/管, 400颗/40管/箱													


■ 机构尺寸

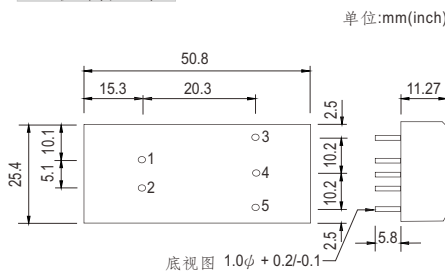

■ 脚位定义

引脚号	输出
1	+Vin
2	-Vin
3	+Vout
4	COM
5	-Vout

■ 负载减额曲线

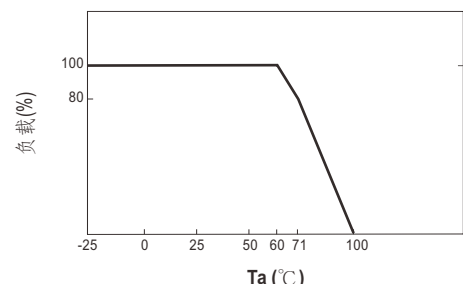

备注

1. 如未特别说明, 所有规格参数均在正常输入、额定负载、25°C 70%RH 环境温度下进行量测。
 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。
 3. 线性调整率测量方法: 在额定负载下从低电压到高电压。
 4. 负载调整率测量方法: 从额定负载的10%~100%。
 5. 在过负载和短路的情况下操作不可超过30秒。
- ※ 产品免责声明: 详情请参阅<http://www.meanwell.com.cn/serviceDisclaimer.aspx>

■ 包装

套管包装 (标准)	每管最小 采购量(管)	每管重量 (毛重)	最大装箱数 /箱	每箱毛重
<p>Unit : mm</p> <p>套管样式</p> <p>外箱 L620 x W230 x H230</p>	10	400g	400	16.8Kg

■ 安装手册

请查阅 : <http://www.meanwell.com/manual.html>